

MFW

M Á Q U I N A S
desde 1960

Colhedora de forragens

FH-1200AT

Eficiência e Produtividade

Uma combinação forte, com máximo de desempenho e segurança, a MFW disponibiliza ao mercado a colhedora com área total FH-1200 AT.

Com a mesma eficiência e robustez, acoplada a FH65100, a plataforma recolhadora de área total PRT1200, ganha destaque em produtividade e qualidade em corte, recolhendo com perfeição, milho, cana, sorgo, capim e aveia.

Quebra jato hidráulico



Bica de saída em rotomoldagem, com chapa de desgaste



Giro da bica hidráulico

Quebra Grão Removível

Cardan mais reforçado

Adiquira o conjunto já acoplado da FH-1200 AT.



Engrenagens e eixos entalhados



Afiador de facas



Pino fusível externo




Faca de corte removível

PRT-1200

Constituída com um sistema de **duplo tambores** alinhadores e discos com **facas independentes** de alta rotação, proporciona um melhor rendimento, corte, deixando a rebrota mais rápida, e conta ainda com um sistema de manutenção fácil.



Rotor principal equipado com 12 facas e 6 lançadores de série

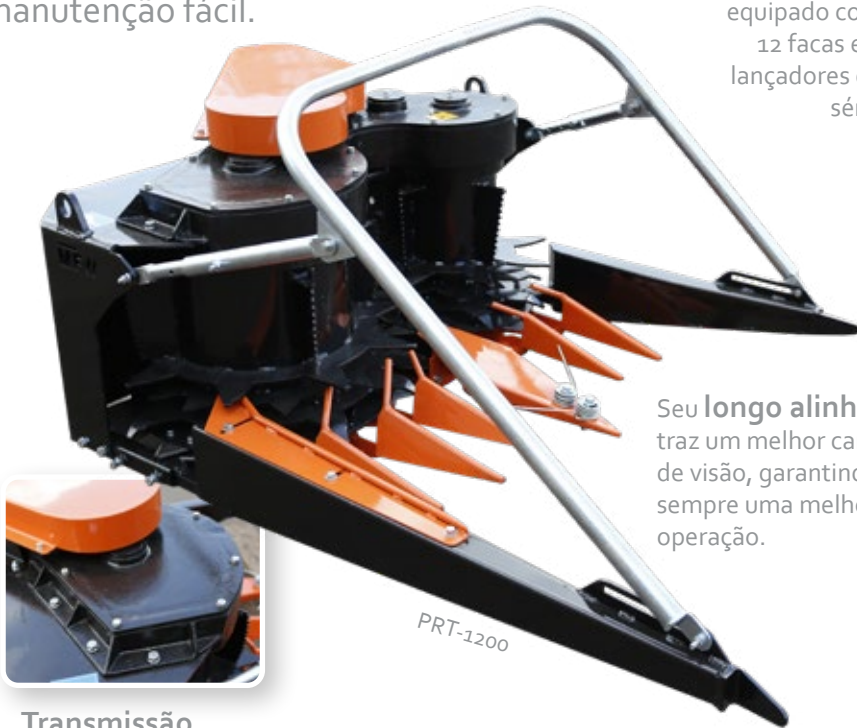


Seu longo alinhador traz um melhor campo de visão, garantindo sempre uma melhor operação.



Transmissão Monobloco e blindada, garante uma melhor e eficiente transmissão, mais alinhada e livre de impurezas.

Conjunto tombador do produto com **múltiplas regulagens**, trazem sempre um melhor posicionamento e performance na hora de sua operação.

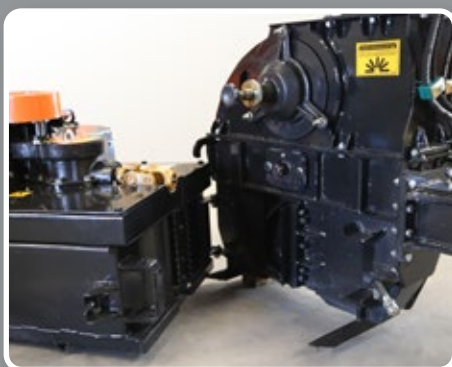

Fácil manutenção
Plataforma articulável

Não perca tempo desmontando todo equipamento para trocas de peças na FH-65100.

Características Técnicas	FH-1200AT
Acionamento	Mecânico através de tratores
Número de facas	12
Rotação de entrada "TDP"	540 RPM
Largura de corte	1,05m
Área útil de trabalho	1,20m
Produção estimada	Até 40 ton/h
Peso aproximado	870 kg
Número de facas por tambor	6 unidades
Potência requerida na "TDP"	acima de 55cv

INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Colhedora de forragem com largura de corte até 1,20cm, destinada a colheita de milho, cana, sorgo, capim, aveia e produtos consorciados, com regulagem de corte de 02 a 36mm, totalizando 24 tamanhos de picados, tracionada por tratores de 65 a 95cv com rotação de 540 RPM na TDP. Equipamento constituído de seis rolos no total, sendo dois rolos recolhedores na plataforma, com seis facas intercambiáveis cada, e quatro rolos na caixa recolhedora, sendo dois rolos recolhedores, também com seis facas intercambiáveis cada, um rolo liso e um móvel, transmissão com caixa de coroa e pinhão blindada, rotor contendo doze facas, seis lançadores. Caixa recolhedora articulável junto a plataforma, afiador de facas, contra facas com multipla utilização, bica de saída do produto dobrável, sendo corpo em polietileno e uma chapa de proteção interna para desgaste, cilindro hidráulico para giro da bica, cilindro hidráulico para direcionamento do quebra jato (acompanha acionamento manual "cabo de aço"), pé de apoio, cardans, alinhadores, tombador, sistema transmissão corrente, engrenagens de troca de cortes. Máquina equipada com sistema de quebra grão e fundo liso (intercambiável).



Rua Vereador Nelson Guiraldelli, 130
Distrito Industrial Juvenal Leite
13977-015 - Itapira-SP
(19) 3863-3021 | (19) 98197-3295



atendimento@mfwmaquinas.com.br
vendas@mfwmaquinas.com.br
f /MFWMAQUINAS
MFWMAQUINAS.COM.BR

Todo equipamento é testado dinamicamente na fábrica. Os equipamentos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas. As capacidades descritas nas tabelas estão diretamente relacionadas ao tipo de material a ser processado, podendo haver alterações.