



M Á Q U I N A S

desde 1960

Colhedora de Forragens

FH-1200AT e FH-65100

Eficiência e Produtividade

Desenvolvida para produtores exigentes, que sabem a necessidade de ter um equipamento de confiança e produtivo.

Proporciona cortes uniformes, entregando os melhores resultados no processo de silagens.

Garante um picado com a mais alta qualidade nutricional, além de uma melhor compactação em silo e homogeneização entre folhas e grãos.



Parceria forte com o Agronegócio

Opere um equipamento que atende as normas de segurança, com suas carenagens em polietileno, movimentos hidráulicos, e cardans com proteções de série.




Rotor principal equipado com 12 facas em posição "C" e 6 lançadores de série



Máquina com peneira quebra grão removível



Transmissão por coroa e pinhão



Afiador de facas



Quebra jato hidráulico



Bica de saída em rotomoldagem, com chapa de desgaste



Giro da bica hidráulico



Disco de corte de alta liga em formato estrela do rolo recolhedor



Roda de apoio (opcional)

Carenagem em rotomoldagem de série

Cardan mais reforçado

Sistema de troca de corte por engrenagens

Caixa das engrenagens blindada



Engrenagens e eixos entalhados



Pino fusível externo

Características Técnicas	FH-65100
Acionamento	Mecânico através de tratores
Número de facas no rotor	12
Rotação de entrada "TDP"	540 RPM
Produção estimada	de 30 a 35 ton/h
Potência requerida na "TDP"	de 55cv a 90cv
Peso aproximado	610 kg
TamANHOS no corte	2 a 36mm (24 tipos de corte)
Transmissão	Caixa transmissão e eixo cardan
Hidráulica	Bica saída e Quebra-jato

INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Colhedora de forragem com largura de corte até 65cm destinada a colheita de milho, cana, sorgo, capim, aveia e produtos consorciados, com regulagem de corte de 02 a 36mm, totalizando 24 tamanhos de picados, tracionada por tratores de a partir de 65CV com rotação de 540 RPM na TDP. Equipado com dois tambores recolhedores com discos com facas de alta velocidade em cada tambor, transmissão por coroa e pinhão com caixa blindada, cardan de acionamento do rotor e rolos, com 4 rolos internos sendo 02 rolos recolhedores, 01 liso e 01 móvel, rotor regulável com 12 facas em perfil "C", equipada com sistema de quebrador de grãos fixo/removível e fundo liso, 06 lançadores. Caixa recolhedora articulável junto a plataforma, afiador de facas, contra facas regulável com 4 opções de uso, bica de saída do produto dobrável, sendo corpo em polietileno e uma chapa de proteção interna para desgaste, cilindro hidráulico para giro da bica, cilindro hidráulico para direcionamento do quebra jato, transmissão por caixa e cardan (acompanha manual, caixa de ferramentas, pé de apoio, cardans, dedos alinhadores, tombador, engrenagens de troca de cortes). Opcionais: Roda de apoio e alongador.

PRT-1200

Constituída com um sistema de **duplo tambores** alinhadores e discos com **facas independentes** de alta rotação, proporciona um melhor rendimento, corte, deixando a rebrota mais rápida, e conta ainda com um sistema de manutenção fácil.



Faca de corte removível




Seu **longo alinhador** traz um melhor campo de visão, garantindo sempre uma melhor operação.



Transmissão Monobloco e blindada, garante uma melhor e eficiente transmissão, mais alinhada e livre de impurezas.

Conjunto tombador do produto com **múltiplas regulagens**, trazem sempre um melhor posicionamento e performance na hora de sua operação.

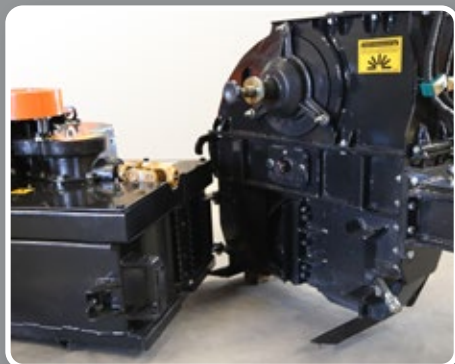

Fácil manutenção
Plataforma articulável

Não perca tempo
desmontando todo
equipamento para
trocas de peças na
FH-65100.

Características Técnicas	FH-1200AT
Acionamento	Mecânico através de tratores
Número de facas	12
Rotação de entrada "TDP"	540 RPM
Largura de corte	1,05m
Área útil de trabalho	1,20m
Produção estimada	Até 40 ton/h
Peso aproximado	877 kg
Número de facas por tambor	6 unidades
Potência requerida na "TDP"	de 65cv à 95cv

INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Colhedora de forragem de área total com largura de corte até 1,20cm, destinada a colheita de milho, cana, sorgo, capim, aveia e produtos consorciados, com regulagem de corte de 02 a 36mm, totalizando 24 tamanhos de picados, tracionada por tratores de a partir de 65CV com rotação de 540 RPM na TDP. Equipado com dois tambores recolhedores com discos com facas de alta velocidade em cada tambor, transmissão por coroa e pinhão com caixa blindada, cardan de acionamento do rotor e rolos, com 4 rolos internos sendo 02 rolos recolhedores, 01 liso e 01 móvel, rotor regulável com 12 facas em perfil "C", equipada com sistema de quebrador de grãos fixo/removível e fundo liso, 06 lançadores. Caixa recolhadora articulável junto a plataforma, afiador de facas, contra facas regulável com 4 opções de uso, bica de saída do produto dobrável, sendo corpo em polietileno e uma chapa de proteção interna para desgaste, cilindro hidráulico para giro da bica, cilindro hidráulico para direcionamento do quebra jato, transmissão por caixa e cardan (acompanha manual, caixa de ferramentas, pé de apoio, cardans, dedos alinhadores, tombador, engrenagens de troca de cortes). Opcionais: Roda de apoio e alongador.

MFW MÁQUINAS



Com raízes em Itapira, interior do estado de São Paulo, a 160 km da capital. Pioneira na indústria de misturadores verticais, de capital 100% nacional, a empresa foi fundada em 1960 e desde então vem constantemente se aperfeiçoando em

projetos e construção de máquinas e implementos agrícolas, sempre atendendo com plena atenção às necessidades e sugestões do homem do campo. Diversidade, robustez e simplicidade dos equipamentos são as armas que sempre estiveram e estarão em nossos punhos, virtudes estas que abrem fronteiras no mercado interno e externo. Nossa extensa rede de parceiros revendedores sempre estará disposta a auxiliar na dificuldade encontrada pelos consumidores, apresentando a melhor opção em equipamentos agroindustriais.



Rua Vereador Nelson Guiraldelli, 130
Distrito Industrial Juvenal Leite
13977-015 - Itapira-SP
(19) 3863-3021 | (19) 98197-3295



atendimento@mfwmaquinas.com.br
vendas@mfwmaquinas.com.br

[f /MFWMAQUINAS](#)
MFWMAQUINAS.COM.BR